




°aledo^{○○○○}

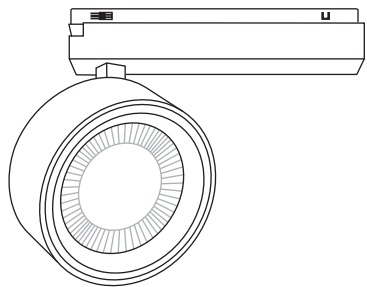


SONIC Аксессуары



Фильтр WallWasher *




Сотовая решётка




Овалорисующий
фильтр

*Только для серий SONIC 93 и SONIC 110 .

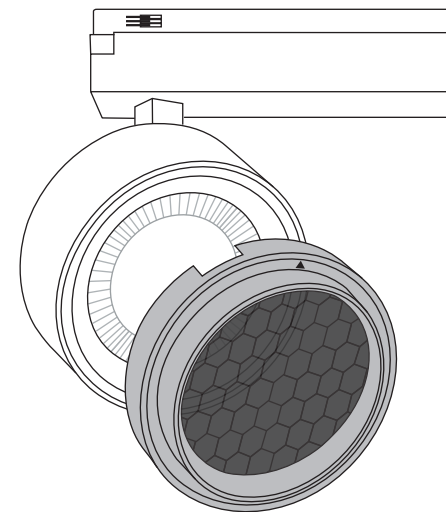

Стрелка на аксессуарах должна быть направлена на ножку светильника



Аксессуар устанавливается
поверх базового прижимного
кольца.

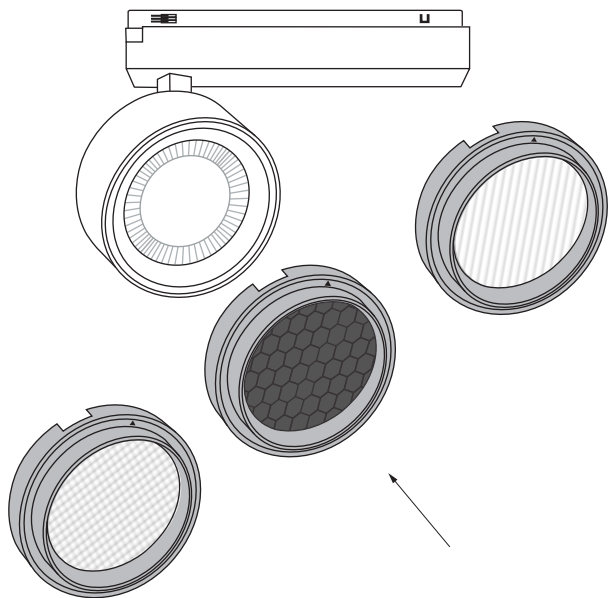

Монтаж светильников с фильтром WallWasher

Фильтр WallWasher
используется только
на линзе 12°

Для оптимального эффекта,
корпус прибора необходимо
наклонить вдоль биссектрисы
угла изгиба ножки.

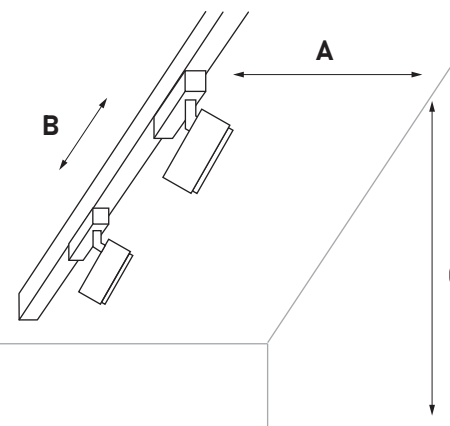

$$A \geq C/3$$

$$B \leq 0.4C$$

A – расстояние между светильником и стеной
B – расстояние между двумя светильниками
C – высота освещаемой вертикальной поверхности