

# TL-TULIP-2-9XX-YY-ZZ-AA

## Световые характеристики

Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	97+
Световой поток	114 лм (для 3000 К)
Угол рассеивания	8° / 12° / 24° / 36°

## Энергетические характеристики

Мощность источника света	1,5 Вт
Мощность светильника	3,1 Вт
Питание	24 В
Управление	Опционально


## Физические характеристики

Установка	Микротрек
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	50 г

## Аксессуары

Сотовая решетка	AC-AGLV-TULIP-2 art. 55144
-----------------	----------------------------

## Распределение света

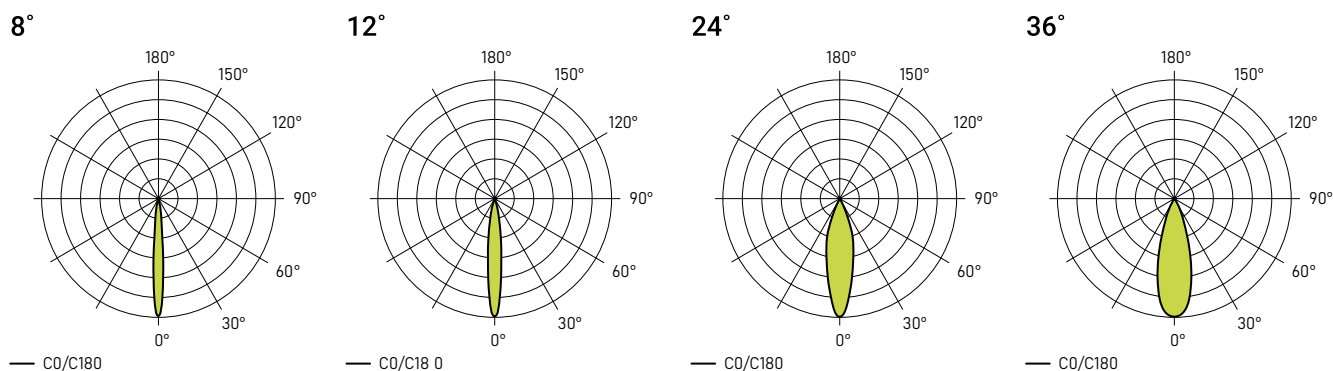

XX - Цветовая температура    YY - Угол рассеивания    ZZ - Цвет корпуса    AA - Вид диммирования

## Описание серии

Компактный светодиодный трековый светильник. Установка на microtrack (микротрек).

Механизм поворота корпуса позволяет направить свет в любом направлении.

Система управления: Опционально

