

## CM-MINI COMPASS-12-9XX-YY-ZZ-AA

### Световые характеристики


Цветовая температура	2200 К / 2400 К / 2700 К / 3000 К 3500 К / 4000 К
Цветопередача	90+ / 95+
Световой поток	620 лм / 810 лм / 1140 лм (при 3000К)
Угол рассеивания	12° / 24° / 36° / 55°

### Энергетические характеристики

Мощность светильника	6 Вт / 9Вт / 12 Вт
Мощность светильника	7.2 Вт / 10.8 Вт / 14.4 Вт
Питание	220
Управление	Опционально

### Физические характеристики

Установка	Накладной
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	650 г

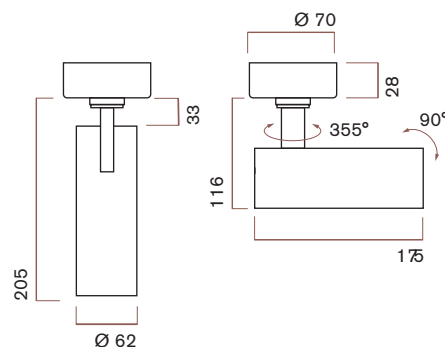

### Описание серии

Накладной светодиодный светильник.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

XX - Цветовая температура  
YY - Угол рассеивания  
ZZ - Цвет корпуса  
AA - Вид диммирования

### Аксессуары

Сотовая решетка AC-MINI COMPASS-HNCB art.1707396

### Распределение света

