

CM-PIXEL FROST 600-24-9XX-FL-YY-ZZ

Световые характеристики

Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	1840 лм (для 3000 К)
Угол рассеивания	90°

Энергетические характеристики

Мощность источника света	24 Вт
Мощность светильника	26,9 Вт
Питание	220 В
Управление	Опционально

Физические характеристики


Установка	Накладной
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	1400 г

Описание серии

Накладной светодиодный светильник.


Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

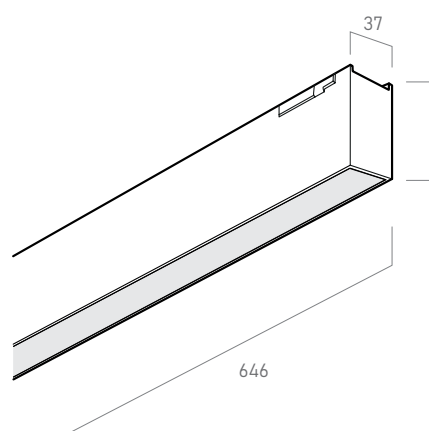

Распределение света

90°

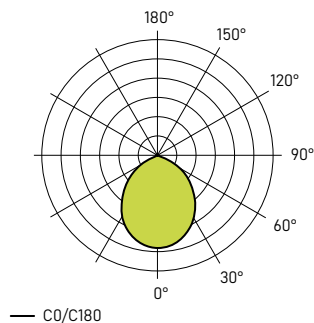

XX - Цветовая температура

YY - Цвет корпуса

ZZ - Вид диммирования

07.20

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 К.

Данный прибор изготовлен в соответствии с нормами EN 60598-1, а также с директивами ЕС 2006/95/ЕС (низкое напряжение), 2004/108/ЕС (электромагнитная совместимость), 2002/96/ЕС (отходы электрического и электронного оборудования), 2011/65/ЕС (ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании).

www.polarlight.by
info@polarlight.by

Минск
+375 17 361 07 77