

PDM-CHARLY 35-6-9XX-YY-ZZ-AA

Световые характеристики

Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	450 лм (при 3000 К)
Угол рассеивания	25° / 40°

Энергетические характеристики

Мощность источника света	6 Вт
Мощность светильника	8 Вт
Питание	24 В
Управление	Опционально




Физические характеристики

Установка	Подвесной на микротрек
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	150 г

Аксессуары

Сотовая решетка	AC-OSCAR-HNCB	art. 15712
Овалорисующий фильтр	AC-OSCAR-OVAL	art. 15713

Распределение света

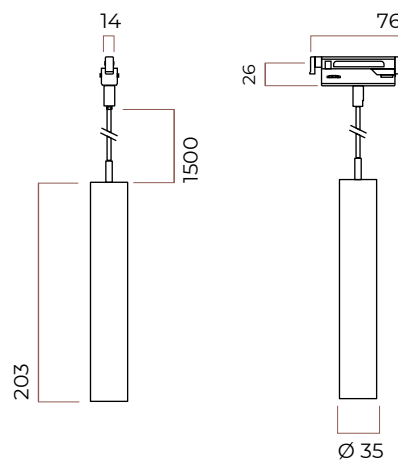

Описание серии

Подвесной светодиодный трековый светильник.

Установка на Микротрек 24В.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

XX - Цветовая температура

YY - Угол рассеивания

ZZ - Цвет корпуса

AA - Вид диммирования