

TL1-MINI FOCUS PRO -6-XXX-FC-XX-XX

Световые характеристики

Цветовая температура	2400 К / 2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	80+ / 90+ / 97+
Световой поток	320 лм (для 3000 К)
Угол рассеивания	10° - 38°

Энергетические характеристики

Мощность источника света	5.9 Вт
Мощность светильника	9 Вт
Питание	220 В
Управление	TRIAC

Физические характеристики

Установка	Однофазный шинопровод
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	410 г

Аксессуары

Антибликовая решетка	AC-MINI FOCUS-HC
Овальная линза	AC-MINI FOCUS-OV
Антибликовый тубус	AC-MINI FOCUS-AG
Призматическое стекло	AC-MINI FOCUS-WG
Прижимное кольцо для светофильтров	AC-MINI FOCUS-FR

XX - Цветовая температура YY - Цвет корпуса

ZZ - Вид диммирования


Описание серии

Компактный светодиодный трековый светильник. Угол луча регулируется от 10° до 38°. Установка на однофазную трековую систему (установка на трехфазный трек - опционально).

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Механизм поворота корпуса позволяет направить свет в любом направлении.

Система управления: TRIAC.

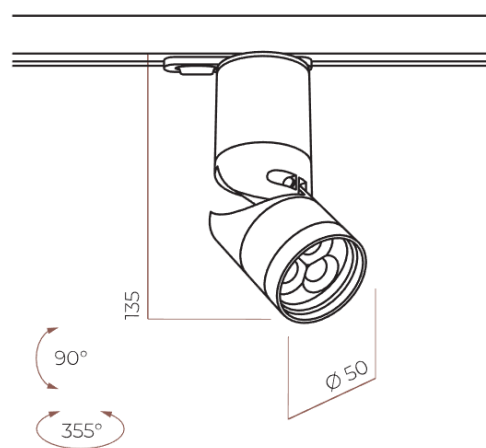

Распределение света

