

CM-WOODY-12-9XX-YY-ZZ-AA

Световые характеристики

Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+ / 95+
Световой поток	1180 лм / 880 лм (при 3000К)
Угол рассеивания	10° / 15° / 24° / 36° / 50°

Энергетические характеристики

Мощность источника света	12 Вт / 8.5 Вт
Мощность светильника	14.3 Вт / 10.2 Вт
Питание	220 В
Управление	Опционально



Физические характеристики

Установка	Накладной
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	670 г

Аксессуары

Матовое стекло	AC-FG-WOODY	art. 19863
Текстурированное стекло	AC-WG-WOODY	art. 19862
Корректор светового пятна	AC-OP-WOODY	art. 19861
Светоограничивающие шторы	AC-BD-WOODY	art. 19361
Сотовая решетка	AC-HC-WOODY	art. 99361
Овалорисующая линза	AC-OV-WOODY	art. 19864

Распределение света

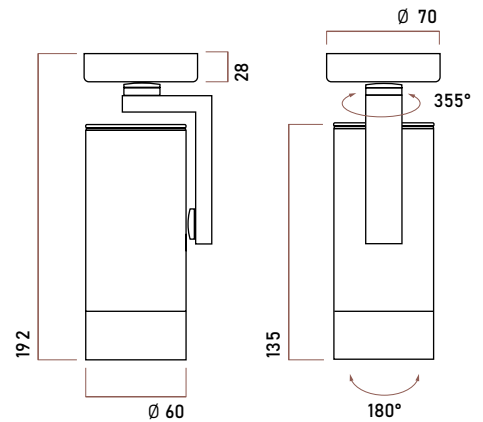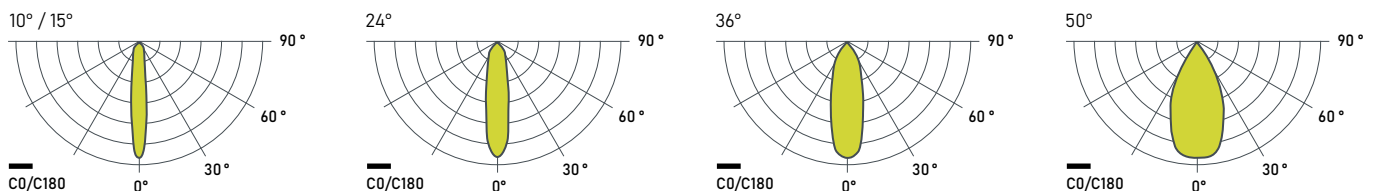

Описание серии

Накладной светодиодный светильник.

Варианты отделки: матовая чёрная, белая или серебристая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

XX - Цветовая температура

YY - Угол рассеивания

ZZ - Цвет корпуса

AA - Вид диммирования