

PD-PEDANT 50-6-9XX-YY-ZZ-AA

Световые характеристики

Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	620 лм (при 3000К)
Угол рассеивания	15° / 24° / 45°


Энергетические характеристики

Мощность источника света	6 Вт
Мощность светильника	7,6 Вт
Питание	220 В
Управление	Опционально

Физические характеристики

Установка	Подвесной
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Цвет вставки	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	—

Распределение света

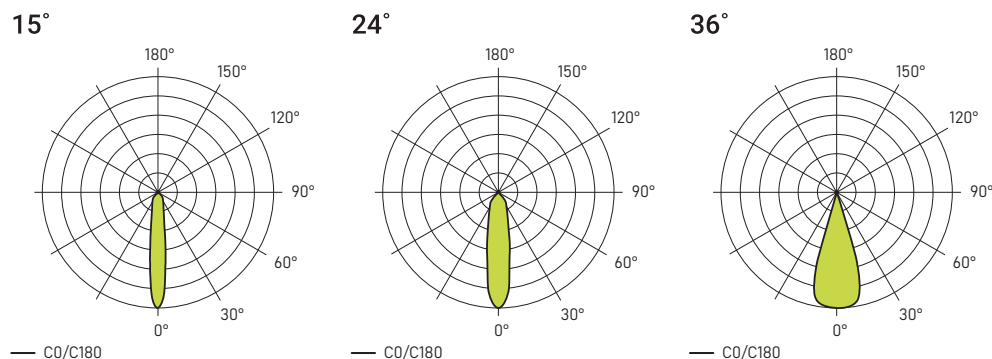


Описание серии

Светодиодный подвесной светильник.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска. Сменные декоративные вставки белого и чёрного.

Система управления: Опционально.

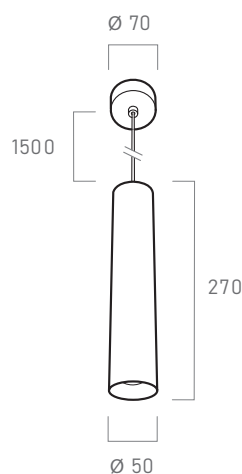

XX - Цветовая температура

YY - Угол рассеивания

ZZ - Цвет корпуса

AA - Вид диммирования

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности — с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры — изначальны +/- 150 К.

Данный прибор изготовлен в соответствии с нормами EN 60598-1, а также с директивами ЕС 2006/95/ЕС (низкое напряжение), 2004/108/ЕС (электромагнитная совместимость), 2002/96/ЕС (отходы электрического и электронного оборудования), 2011/65/ЕС (ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании).

www.polarlight.by
info@polarlight.by

Минск
+375 17 361 07 77