

RC-TRIX IP TRF-9-930-XX-YY-ZZ-AA

Световые характеристики


| | |
|----------------------|--------------------------|
| Цветовая температура | 2700 К / 3000 К / 4000 К |
| Цветопередача | 90+ |
| Световой поток | 550 лм (9 Вт для 3000 К) |
| Угол рассеивания | 15° / 25° / 40° / 60° |

Энергетические характеристики

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Мощность источника света | 9 Вт / 12 Вт |
| Мощность светильника | 10 Вт / 14.3 Вт |
| Питание | 250 / 350 мА, 33,6 В |
| Управление | Опционально |

Физические характеристики

| | |
|----------------|--------------------------|
| Установка | Встраиваемый безрамочный |
| Цвет корпуса | Белый / Чёрный |
| Степень защиты | IP44 |
| Вес | 140 г |

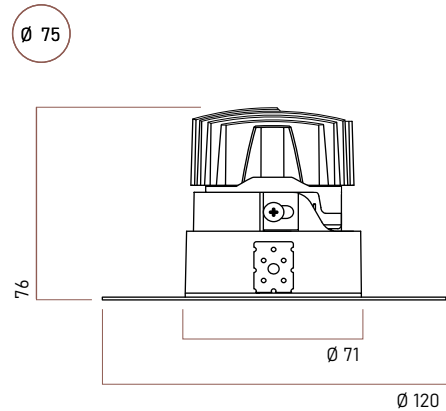

Описание серии

Встраиваемый светодиодный светильник безрамочного монтажа.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

XX – Цветовая температура
YY – Угол рассеивания
ZZ – Цвет корпуса
AA – Вид диммирования

Распределение света

