

## TL-OSCAR 25-2-9XX-YY-ZZ-AA

### Световые характеристики

Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	97+
Световой поток	114 лм (для 3000 К)
Угол рассеивания	8° / 12° / 24° / 36°

### Энергетические характеристики


Мощность источника света	1,5 Вт
Мощность светильника	3,1 Вт
Питание	24 В
Управление	Опционально

### Физические характеристики

Установка	Микротрек
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	90 г

### Аксессуары

Сотовая решетка	AC-AGLV-TULIP-2	art. 55144
-----------------	-----------------	------------

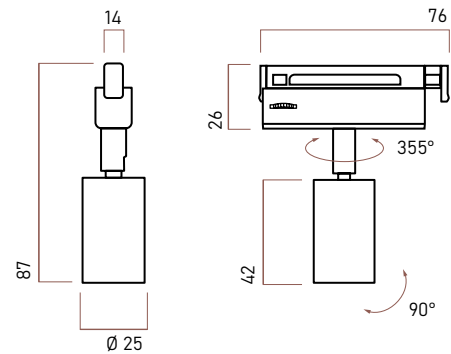

### Описание серии

Компактный светодиодный трековый светильник. Установка на microtrack (микротрек).

Механизм поворота корпуса позволяет направить свет в любом направлении.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально

XX - Цветовая температура

YY - Угол рассеивания

ZZ - Цвет корпуса

AA - Вид диммирования

### Распределение света

