

RC-TRIX IP SSF-9-930-XX-YY-ZZ-AA

Световые характеристики


Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	550 лм (9 Вт для 3000 К)
Угол рассеивания	15° / 25° / 40°

Энергетические характеристики

Мощность источника света	9 Вт / 12 Вт
Мощность светильника	10 Вт / 14.3 Вт
Питание	250 / 350 мА, 33,6 В
Управление	Опционально

Физические характеристики

Установка	Встраиваемый стандартный
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP44
Вес	126 г

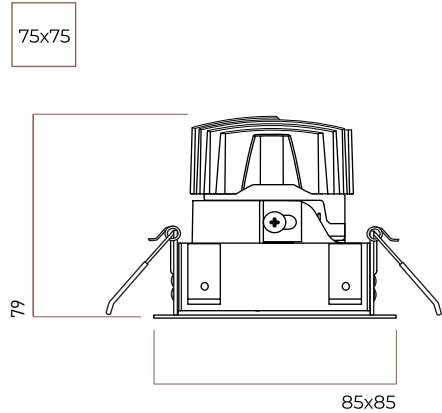

Описание серии

Встраиваемый светодиодный светильник.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

XX - Цветовая температура
 YY - Угол рассеивания
 ZZ - Цвет корпуса
 AA - Вид диммирования

Распределение света

