

TRD1- MINI COMPASS -12-9XX-YY-ZZ-DA

Световые характеристики

Цветовая температура	2200 / 2400 / 2700 / 3000 / 4000 K
Цветопередача	90+ / 97+
Световой поток	1130 лм / 1620 лм (при 3000K)
Угол рассеивания	12° / 24° / 36° / 55°

Энергетические характеристики


Мощность источника света	12 Вт / 9 Вт
Мощность светильника	14.3 Вт / 10.2 Вт
Питание	220 В
Управление	DALI

Физические характеристики

Установка	Однофазный шинопровод DALI
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	650 г

Аксессуары

Сотовая решетка	AC-MINI COMPASS-HNCB	art. 1707396
-----------------	----------------------	--------------

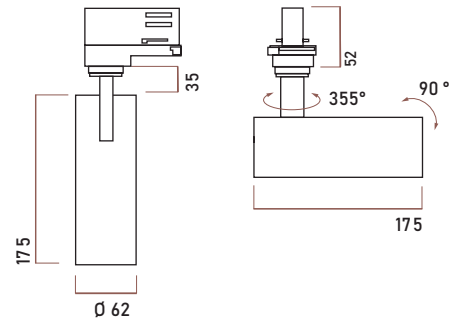

Описание серии

Трековый светодиодный светильник.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: DALI

XX - Цветовая температура
YY - Угол рассеивания
ZZ - Цвет корпуса

Распределение света

