

RC-STOK 200-28-TW1-FL-XX-YY

Световые характеристики

Цветовая температура	2700 - 6 500 К
Цветопередача	90+
Световой поток	2155 лм (для 3000 К)
Угол рассеивания	80°


Энергетические характеристики

Мощность источника света	20 Вт / 28 Вт
Мощность светильника	24 Вт / 33 Вт
Питание	500 мА / 700 мА, 40 В
Управление	Опционально

Физические характеристики

Установка	Встраиваемый
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP54
Вес	390 г

Ø 20 0

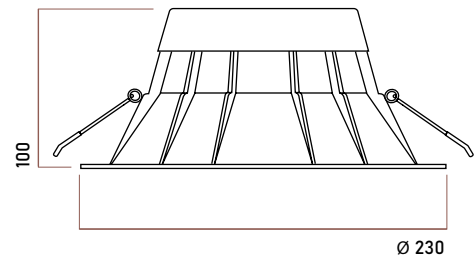

Описание серии

Встраиваемый светодиодный светильник.

Регулирование цветовой температуры от тепло-белой до холодно-белой

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально

XX - Цвет корпуса
YY - Вид диммирования

Распределение света

