

## RC-TRIX IP SRF-9-930-XX-YY-ZZ-AA

### Световые характеристики

Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	550 лм (9 Вт для 3000 К)
Угол рассеивания	15° / 25° / 40° / 60°


### Энергетические характеристики

Мощность источника света	9 Вт / 12 Вт
Мощность светильника	10 Вт / 14.3 Вт
Питание	250 / 350 мА, 33,6 В
Управление	Опционально

### Физические характеристики

Установка	Встраиваемый стандартный
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP44
Вес	126 г

Ø 75

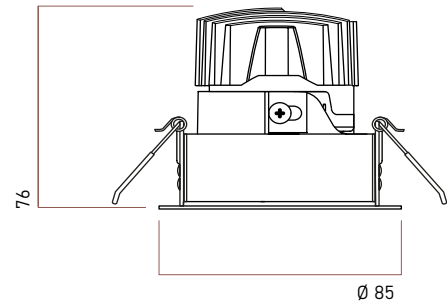

### Описание серии

Встраиваемый светодиодный светильник.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

XX - Цветовая температура  
YY - Угол рассеивания  
ZZ - Цвет корпуса  
AA - Вид диммирования

### Распределение света

