

TLM-OSCAR 35-6-9XX-YY-ZZ-AA

Световые характеристики

Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	450 лм (для 3000 К)
Угол рассеивания	25° / 40°

Энергетические характеристики

Мощность источника света	6 Вт
Мощность светильника	8 Вт
Питание	24 В
Управление	Опционально



Физические характеристики

Установка	Микротрек
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	140 г

Аксессуары

Сотовая решетка	AC-OSCAR-HNCB	art. 15712
Овалорисующий фильтр	AC-OSCAR-OVAL	art. 15713

Распределение света

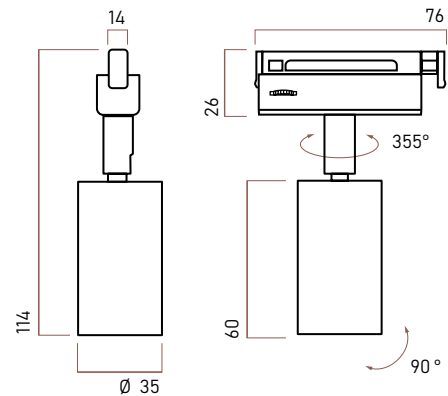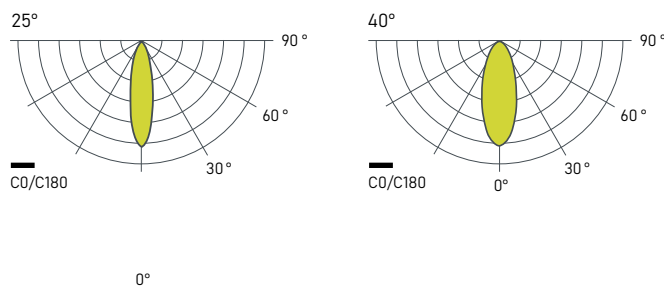

Описание серии

Компактный светодиодный трековый светильник.
Установка на microtrack (микротрек).

Механизм поворота корпуса позволяет направить свет в любом направлении.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально

XX - Цветовая температура
YY - Угол рассеивания
ZZ - Цвет корпуса
AA - Вид диммирования