

## TLM-AXEL 600-6-9XX-FL-YY-ZZ

### Световые характеристики


Цветовая температура	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	430 лм (для 3000 К)
Угол рассеивания	60°

### Энергетические характеристики

Мощность источника света	6 Вт
Мощность светильника	7.2 Вт
Питание	24 В
Управление	Опционально

### Физические характеристики

Установка	Микротрек
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	180 г

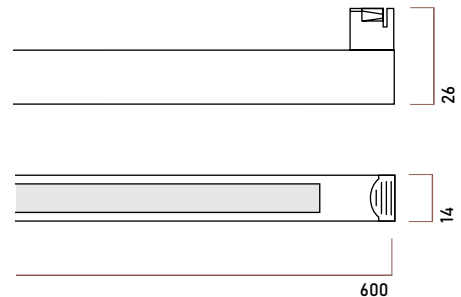

### Описание серии

Ультратонкий линейный трековый светильник.

Создает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально

XX - Цветовая температура

YY - Цвет корпуса

ZZ - Вид диммирования

### Распределение света

