

CM-COMPASS-1 7-9XX-YY-ZZ-AA

Световые характеристики


| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Цветовая температура | 2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 К |
| Цветопередача | 90+ / 95+ |
| Световой поток | 1910 лм (при 3000К) |
| Угол рассеивания | 12° / 24° / 45° |

Энергетические характеристики

| | |
|--------------------------|-------------|
| Мощность источника света | 17 Вт |
| Мощность светильника | 20 Вт |
| Питание | 220 В |
| Управление | Опционально |

Физические характеристики

| | |
|----------------|----------------|
| Установка | Накладной |
| Цвет корпуса | Белый / Чёрный |
| Степень защиты | IP20 |
| Вес | 830 г |

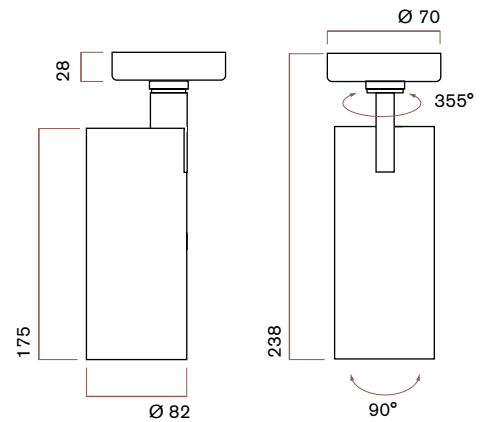

Описание серии

Накладной светодиодный светильник.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

XX - Цветовая температура
 YY - Угол рассеивания
 ZZ - Цвет корпуса
 AA - Вид диммирования

Распределение света

